


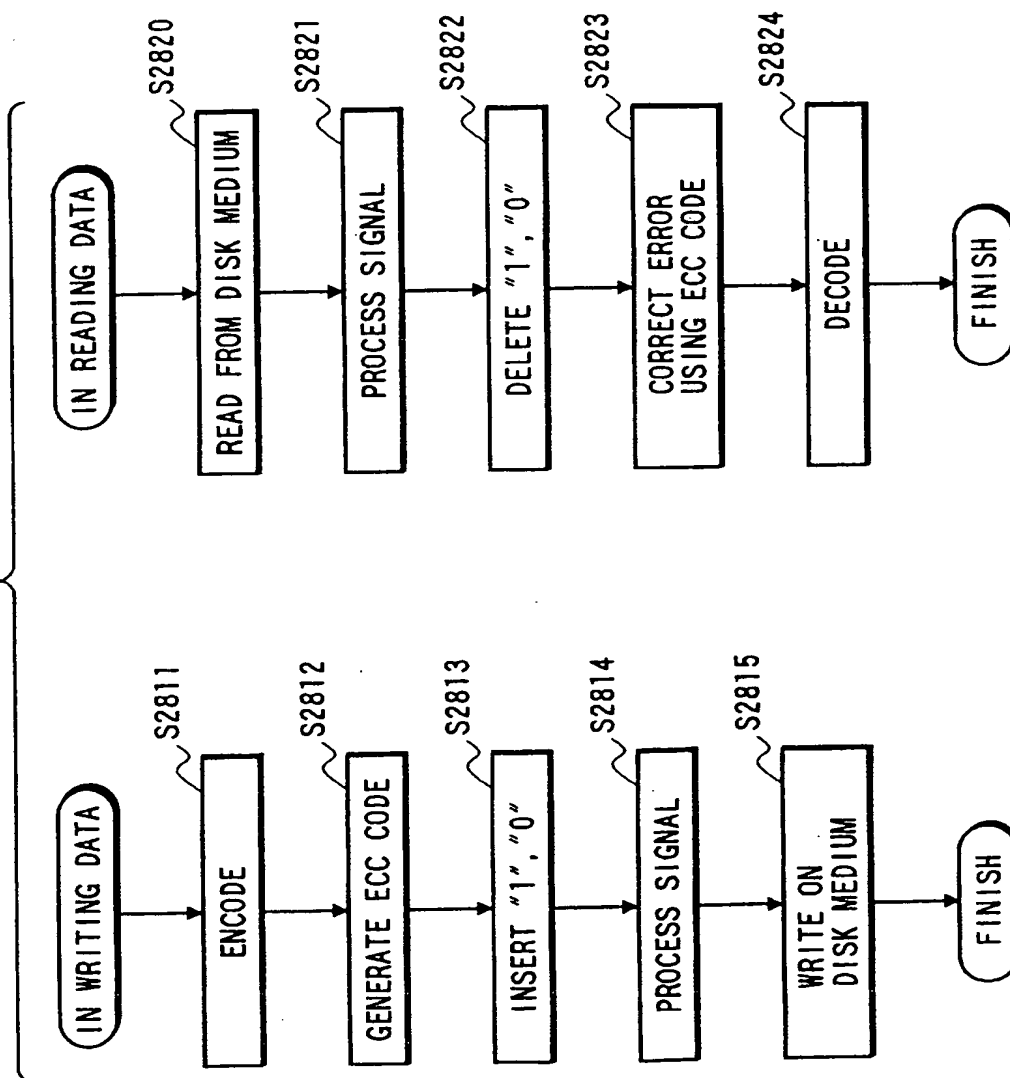

002250" 56E66560

FIG. 2




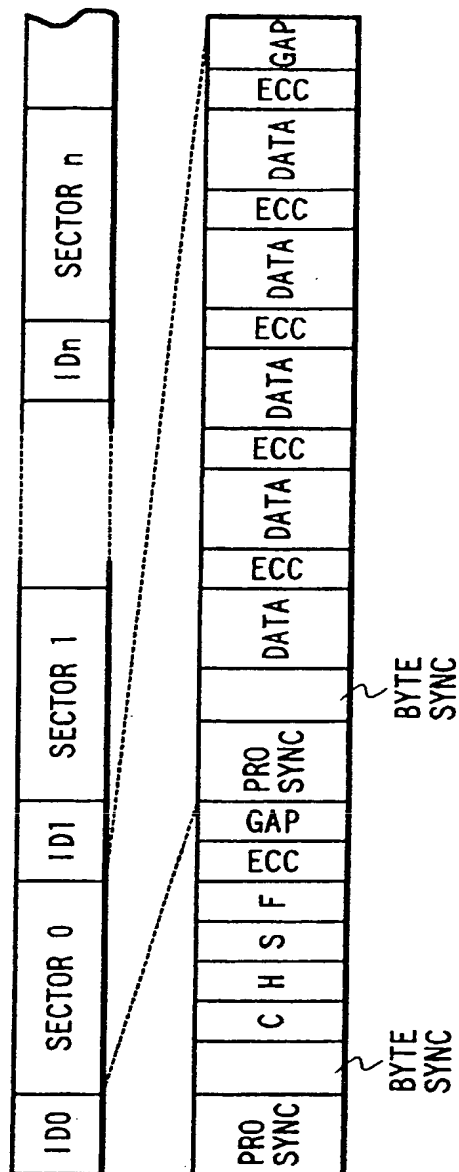


FIG. 3 (d)

002230" 5626560




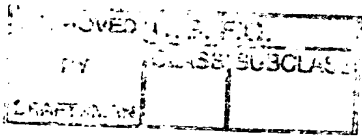


U.S. Patent

Jun. 23, 1998

Sheet 4 of 25

5,771,248

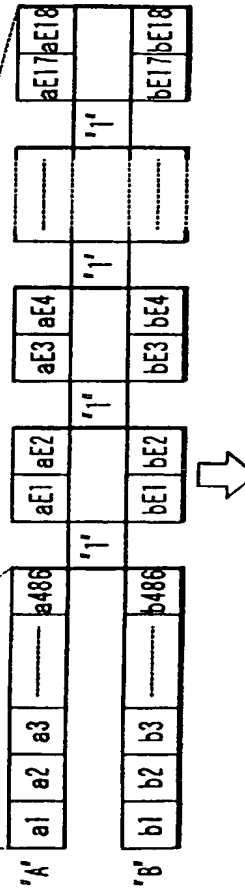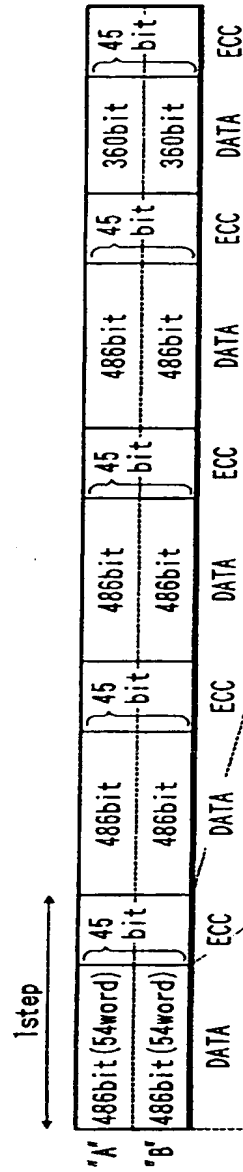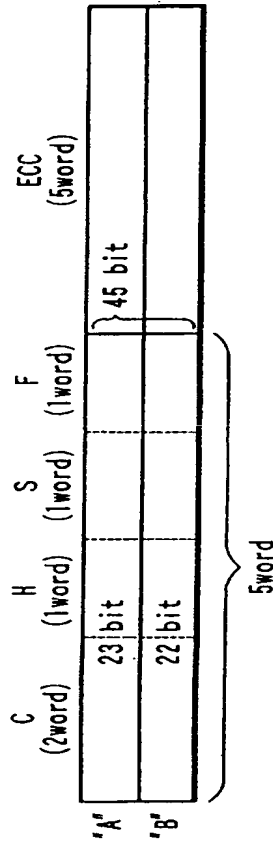

002250" 56256560

FIG. 5(a)

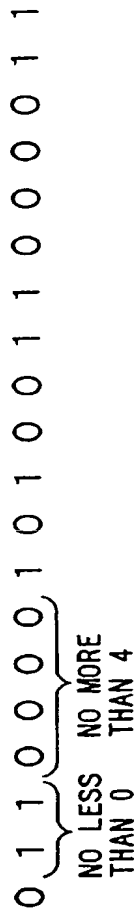


FIG. 5(b)

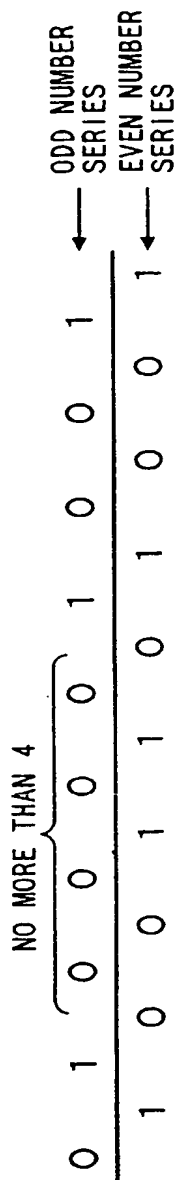


FIG. 6

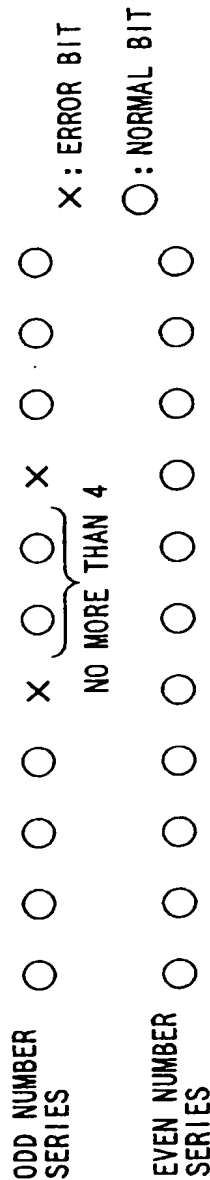


FIG. 7

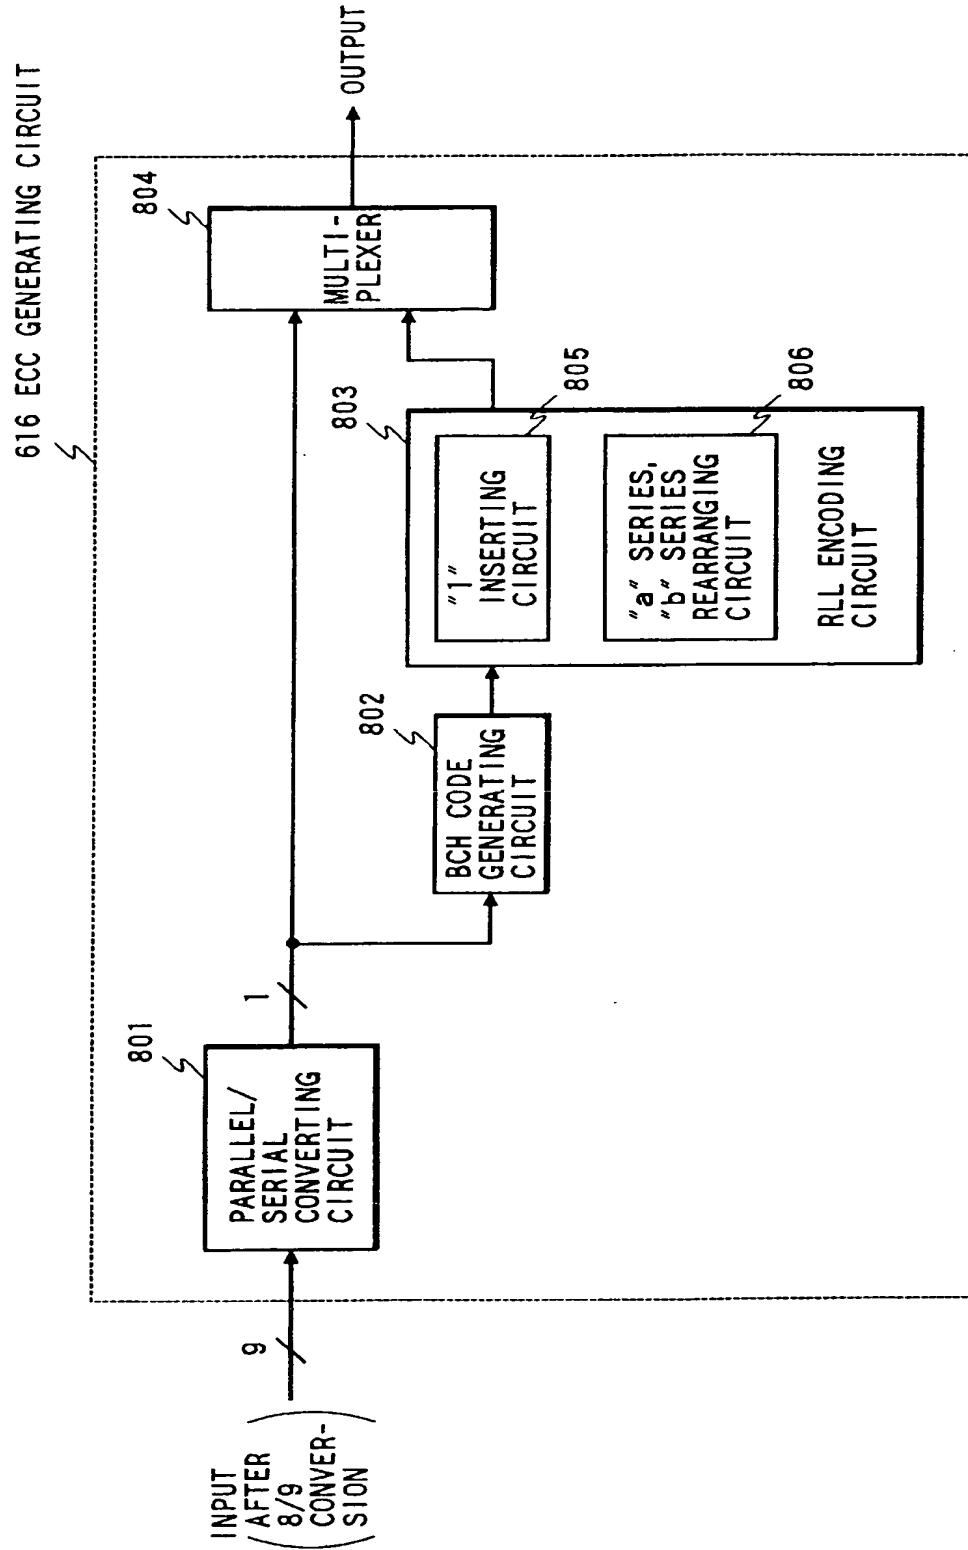


FIG. 8

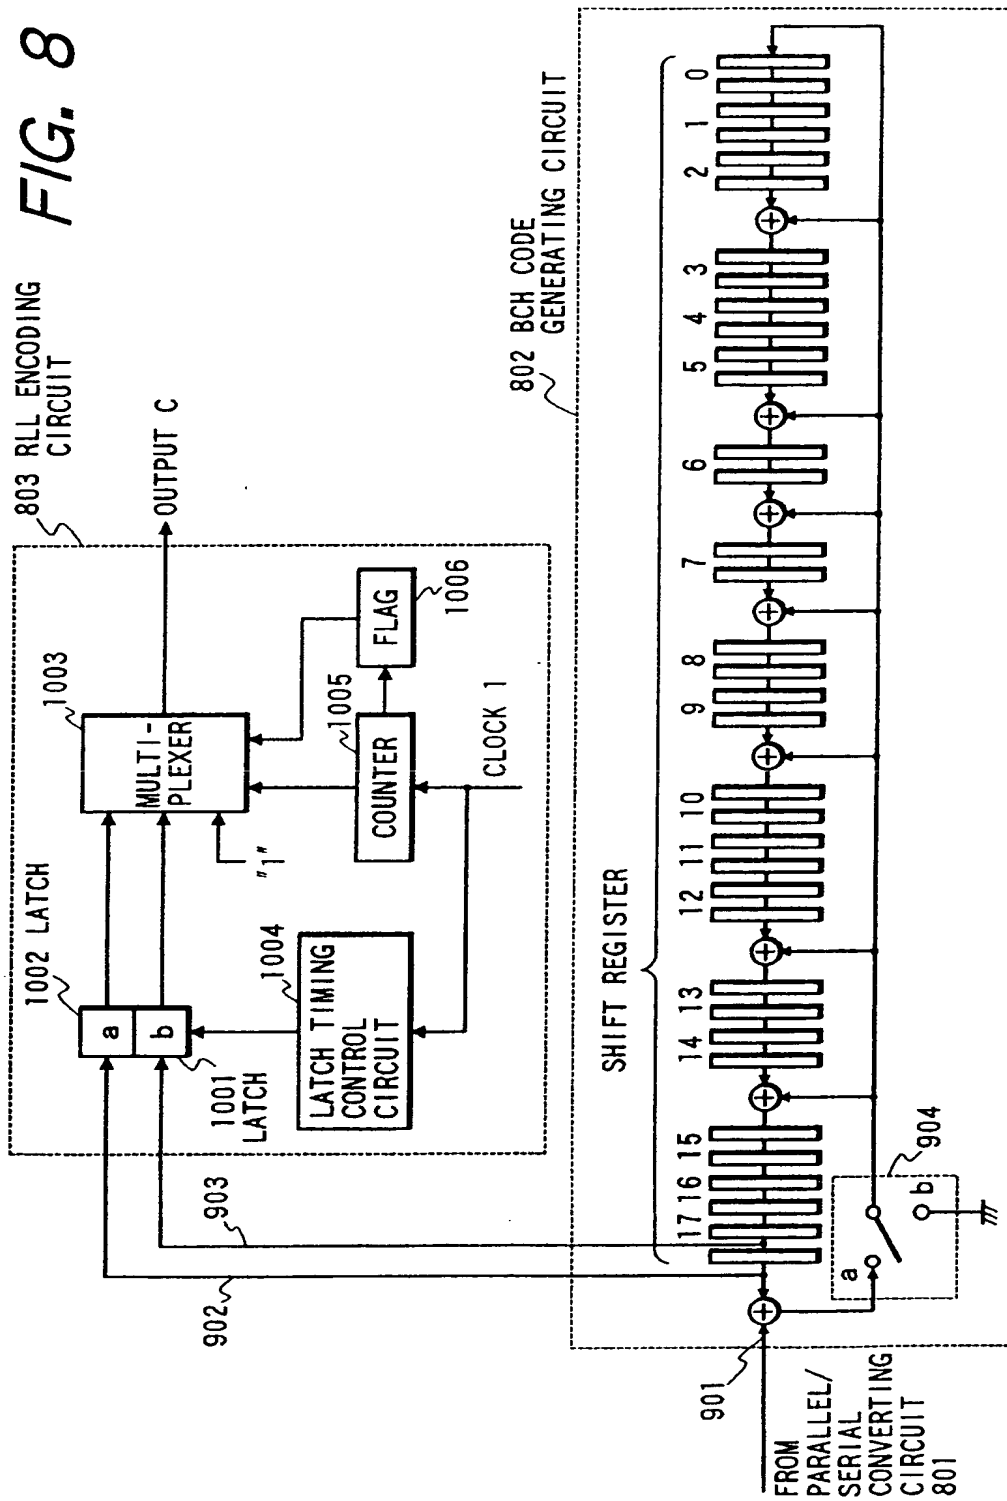


FIG. 9

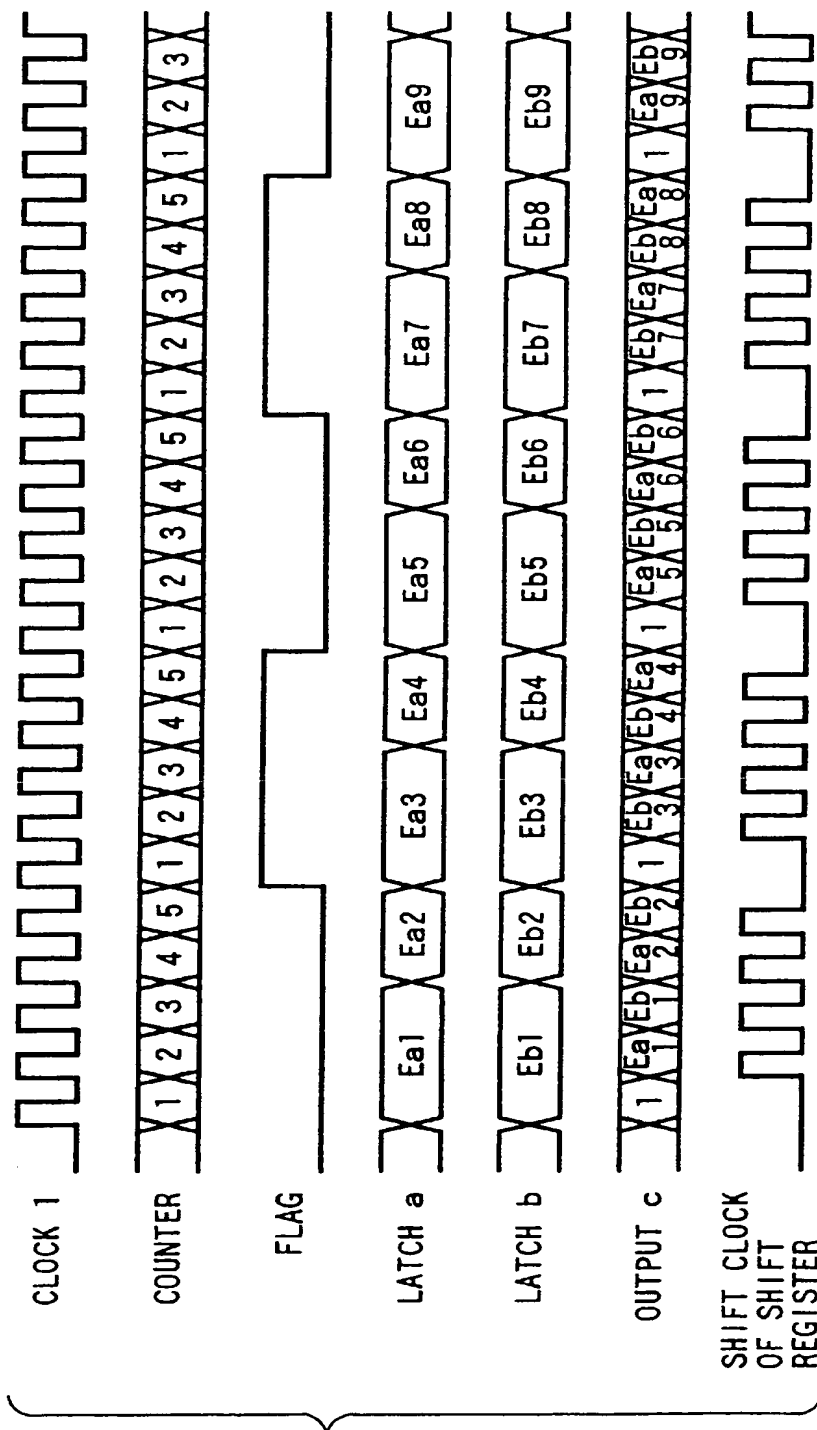
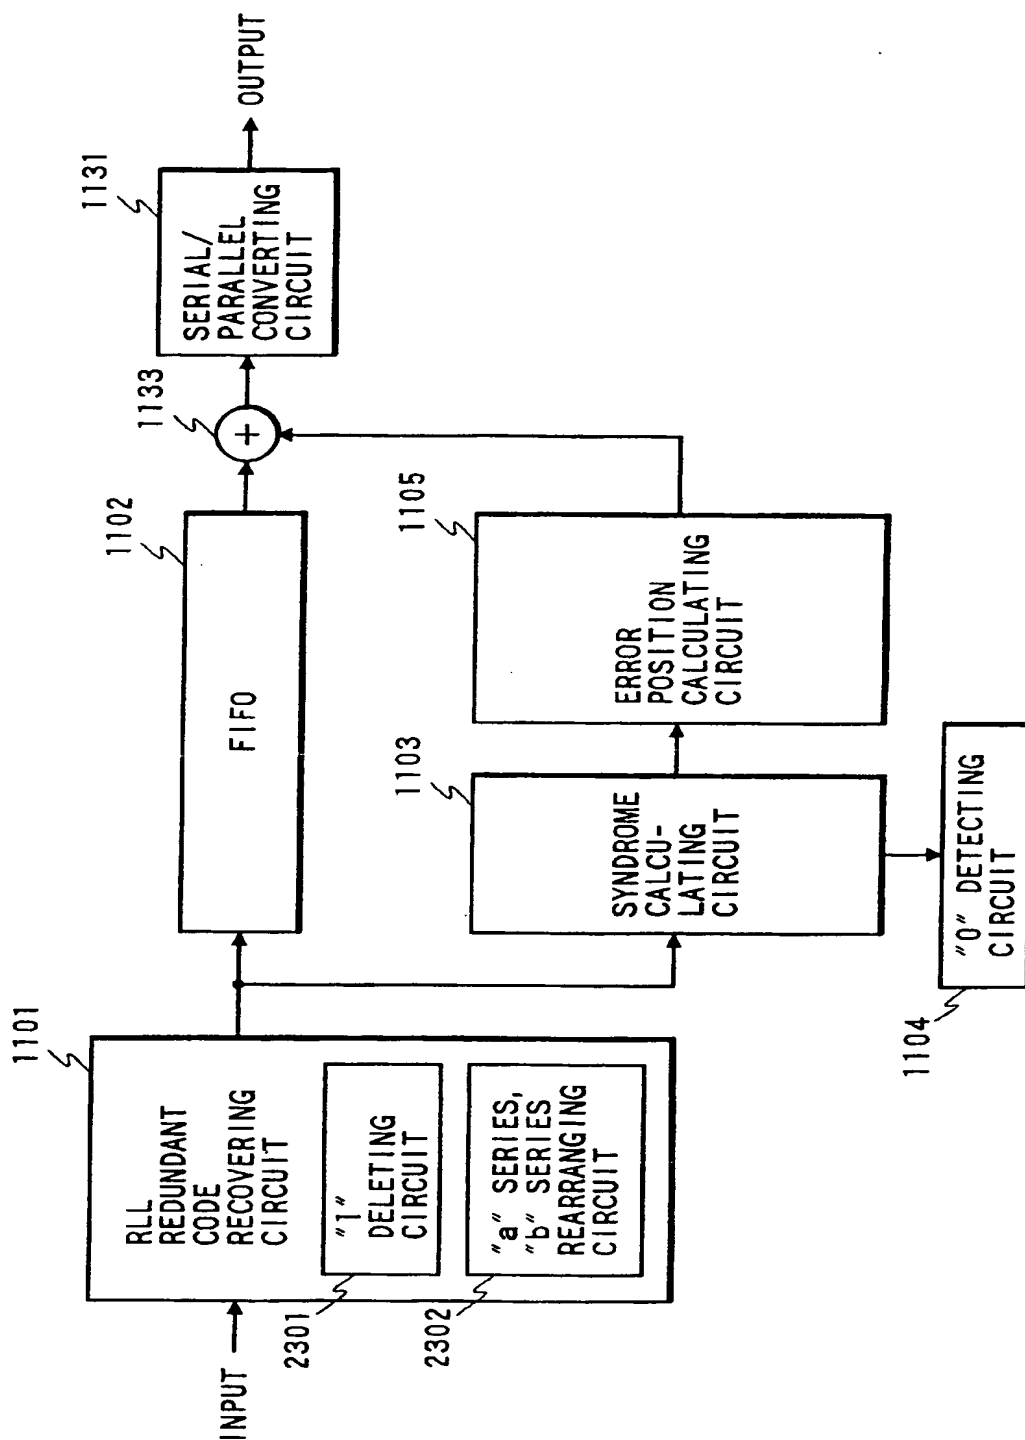




FIG. 10





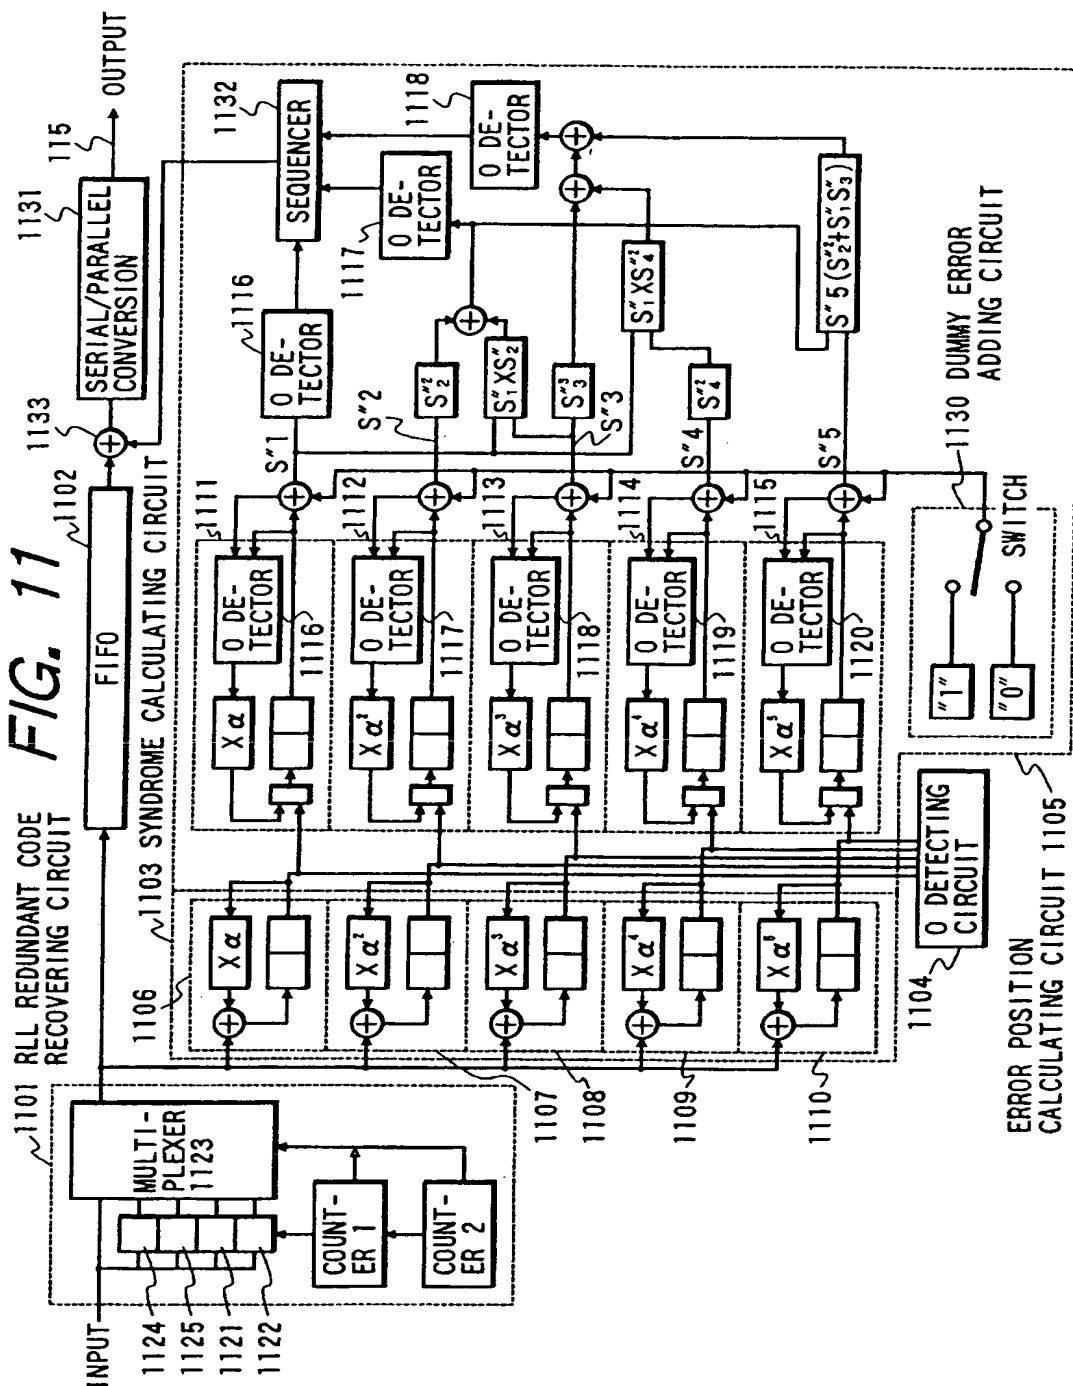


FIG. 12

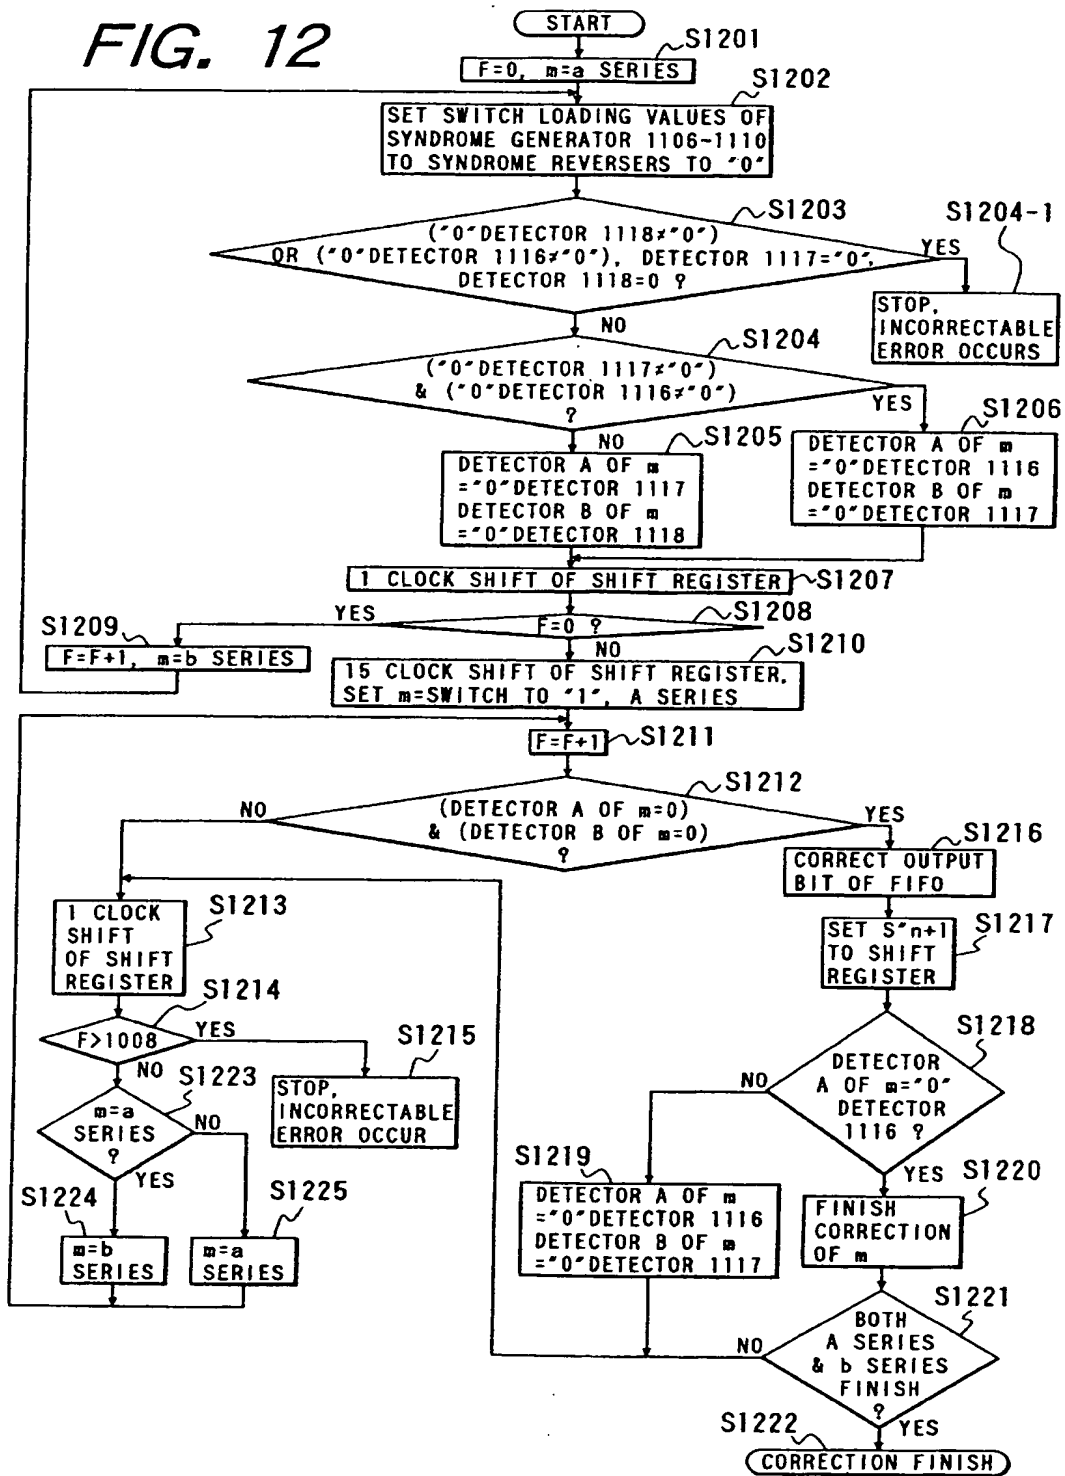


002250 5626560

FIG. 13

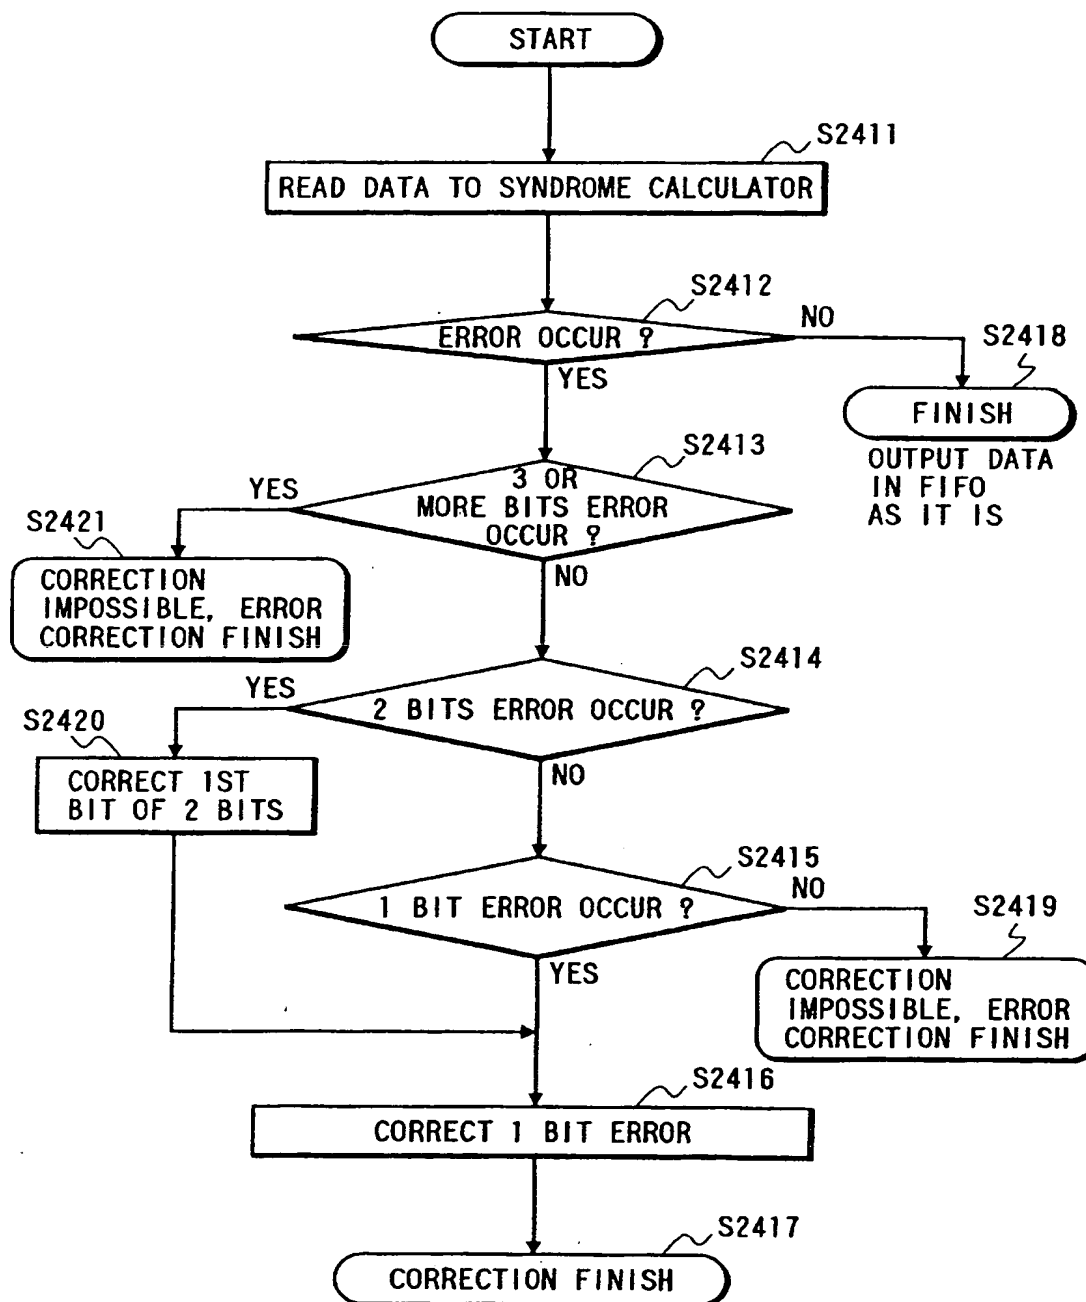


002290" 56266560

FIG. 14

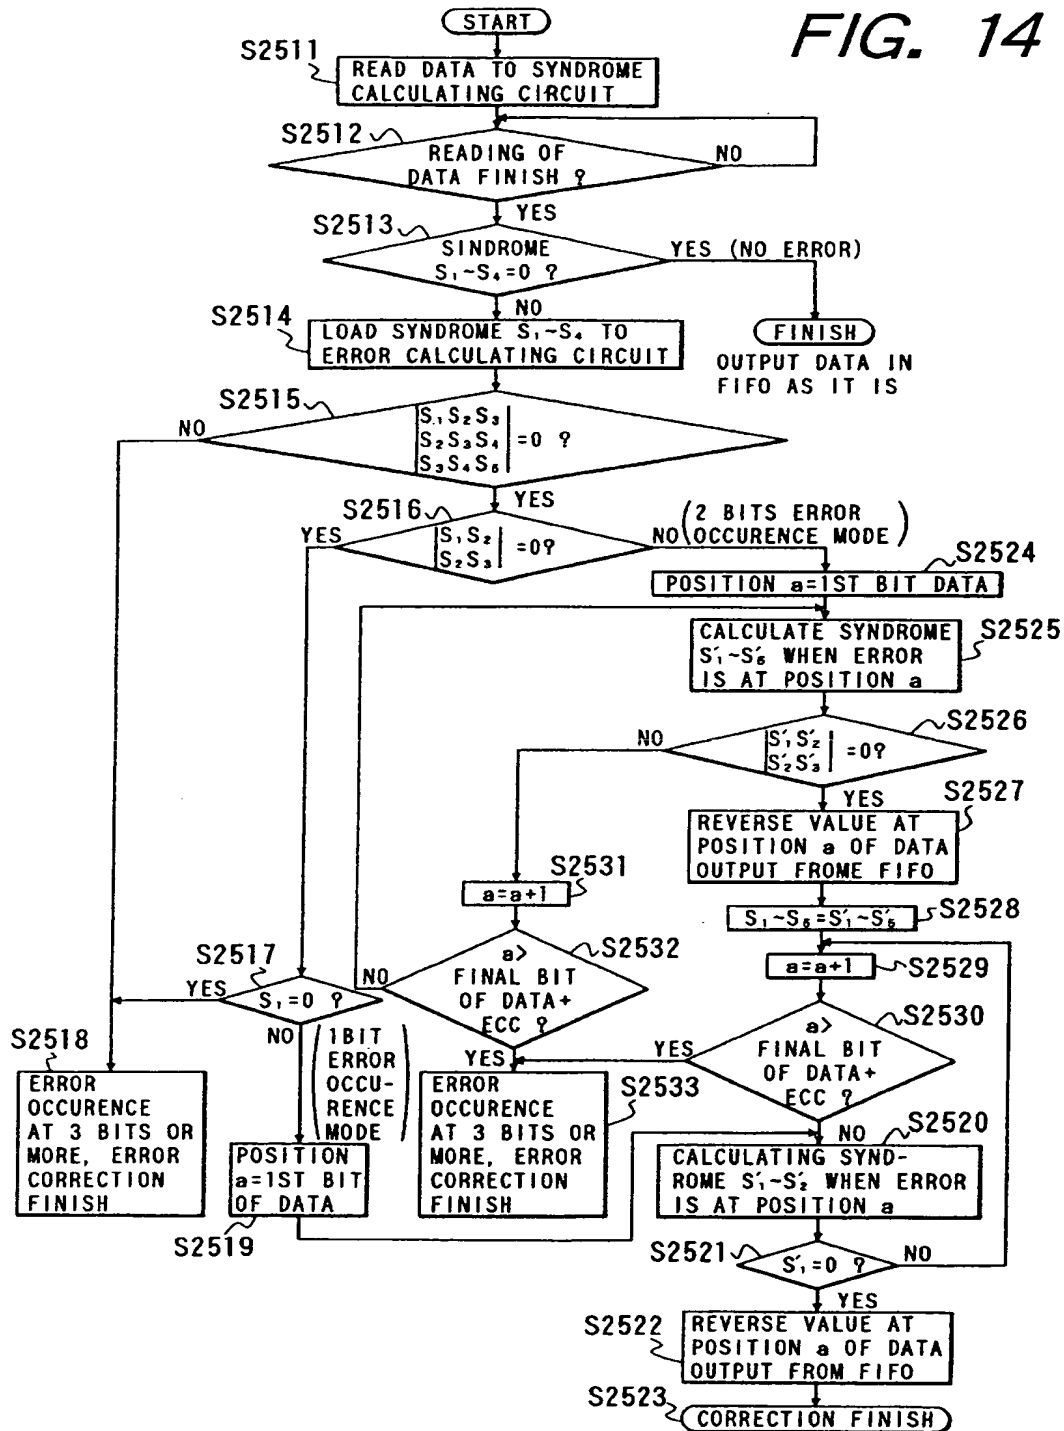

002250 5066560

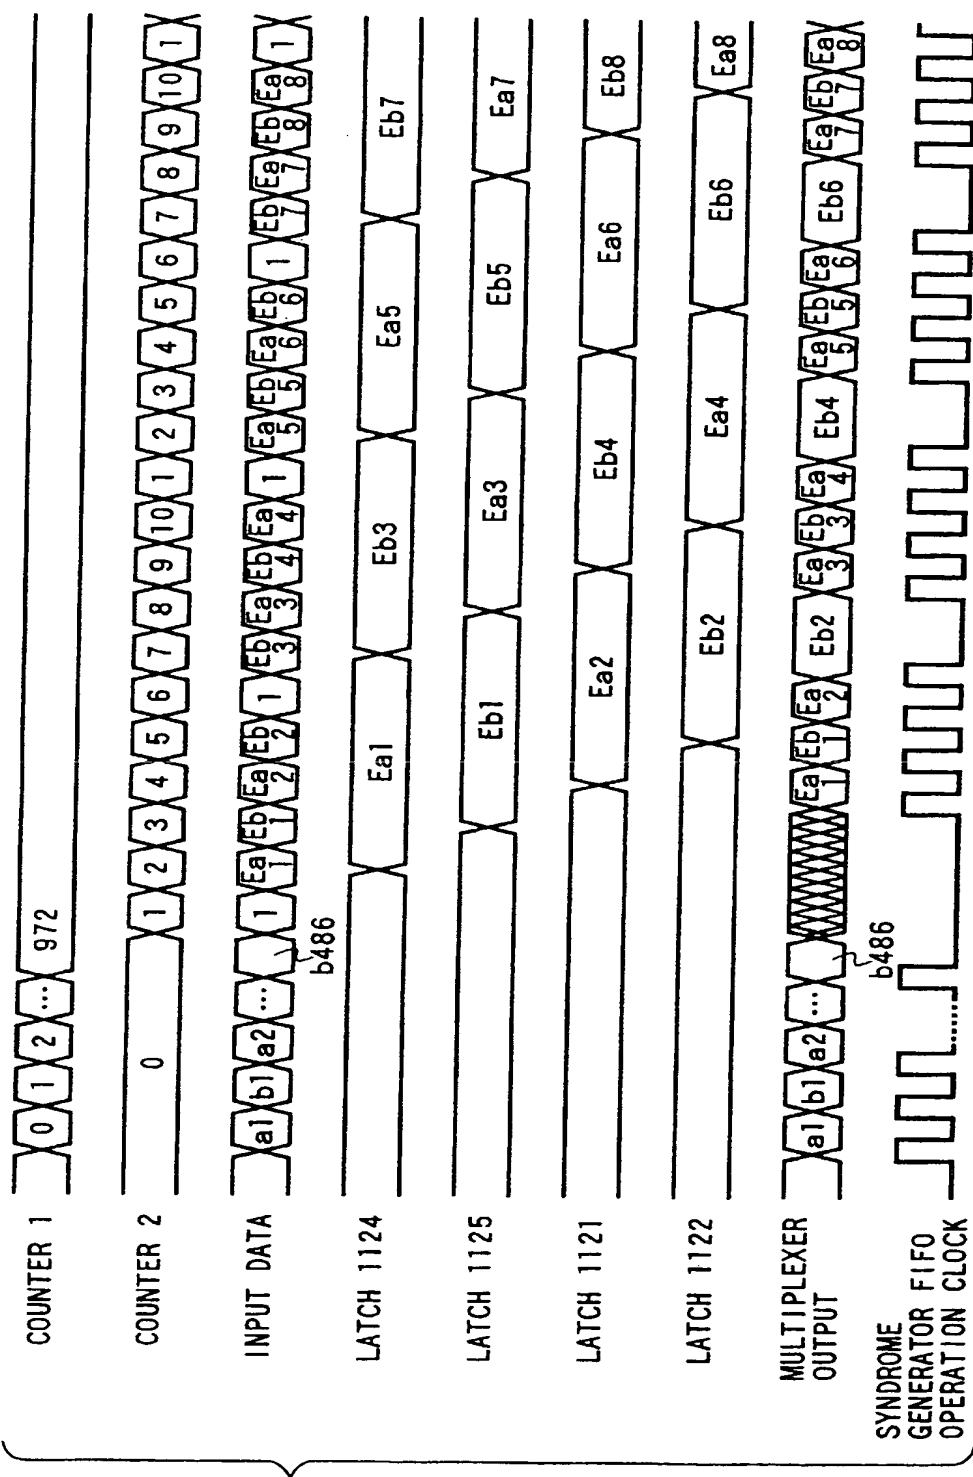

**FIG. 17**

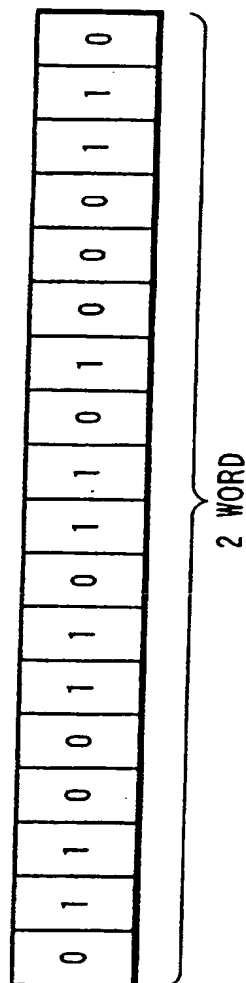


FIG. 18

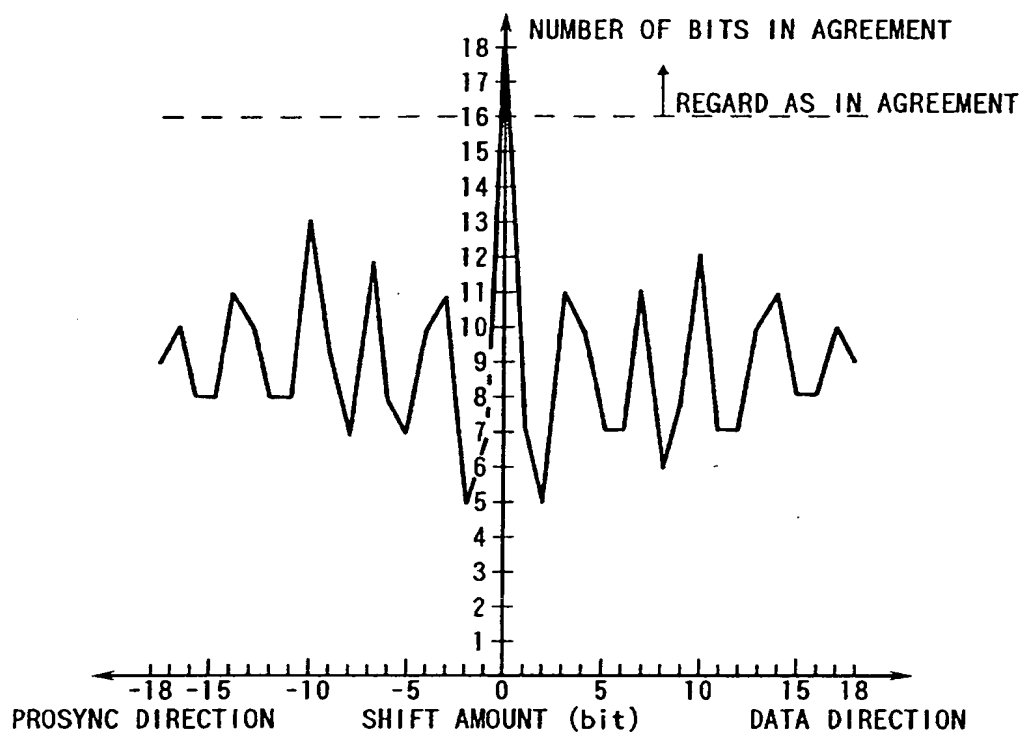
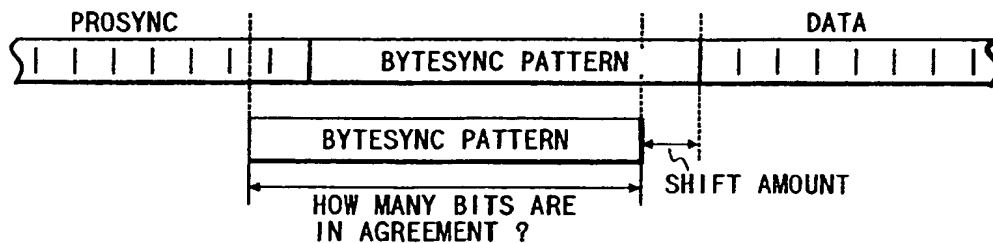


FIG. 19





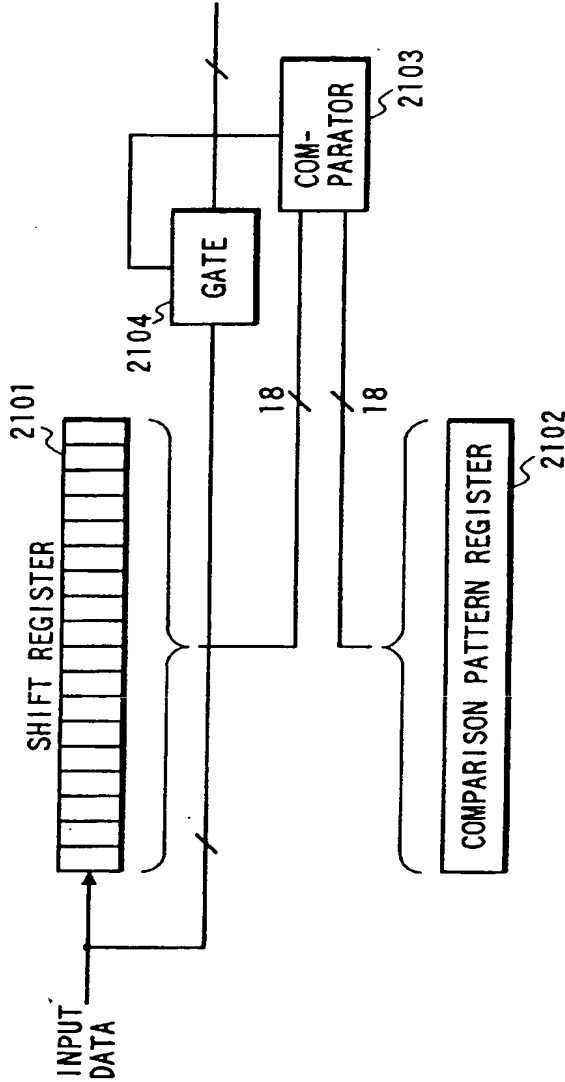


FIG. 20

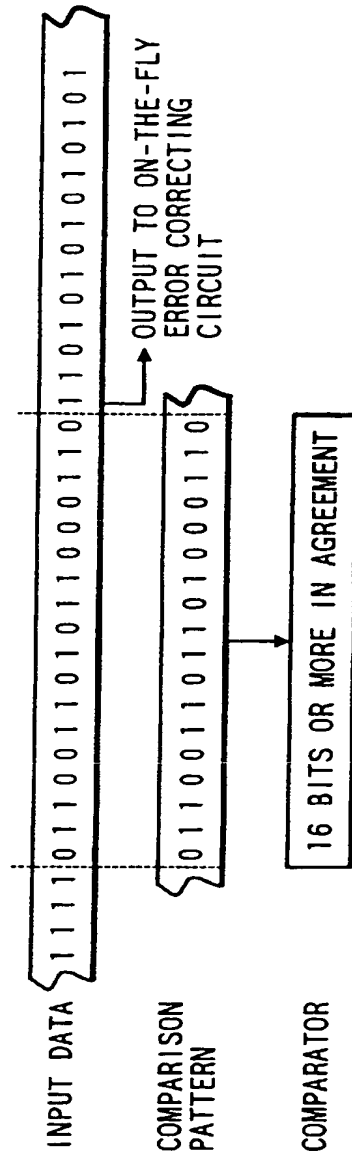


FIG. 21

FIG. 22

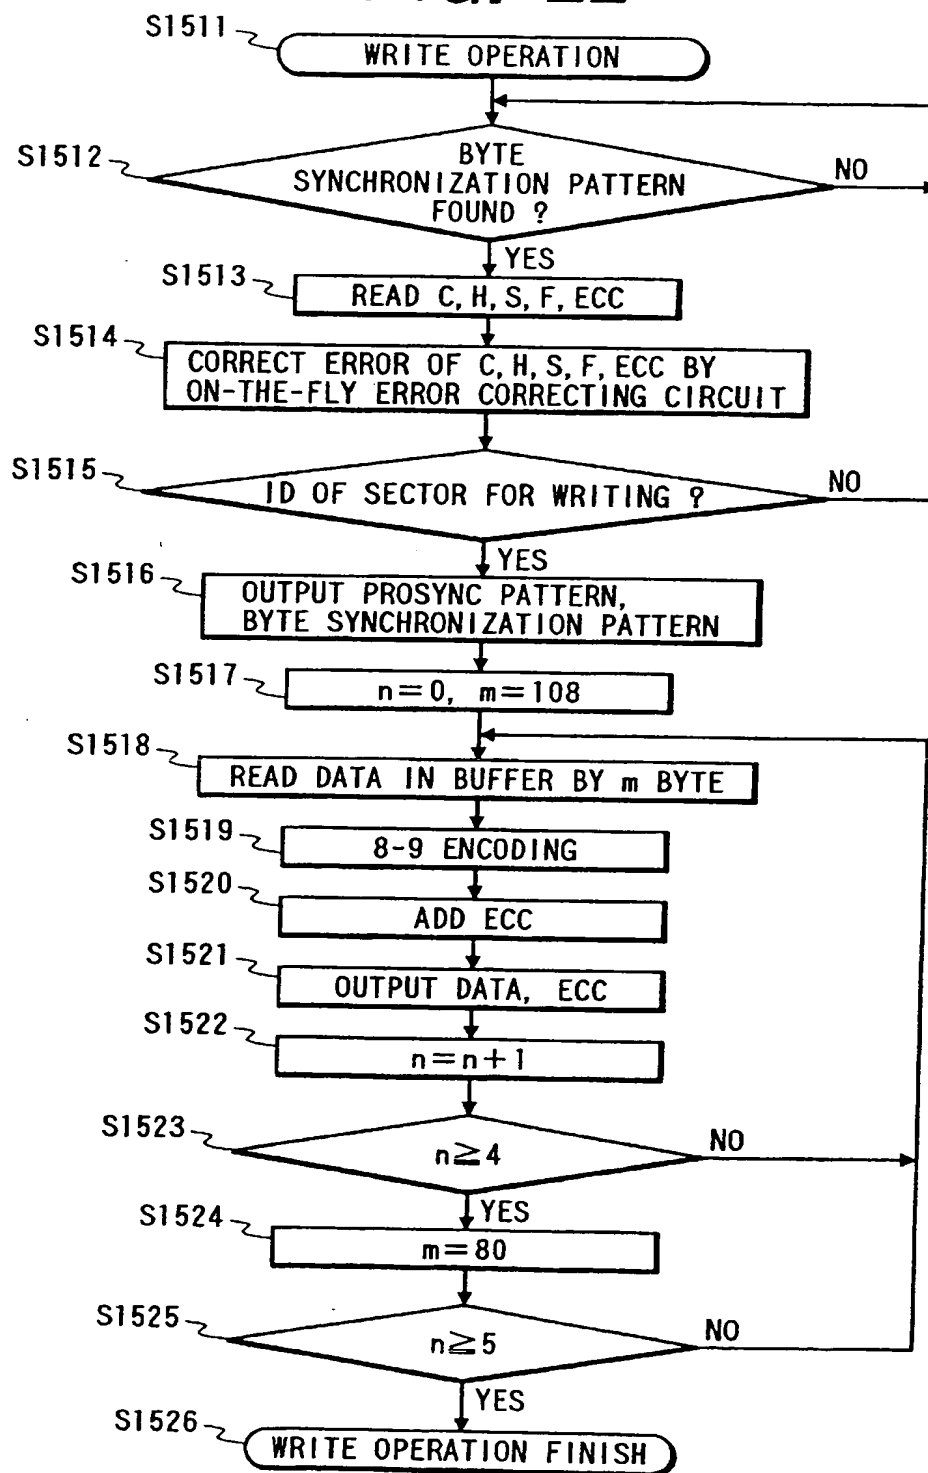


FIG. 23


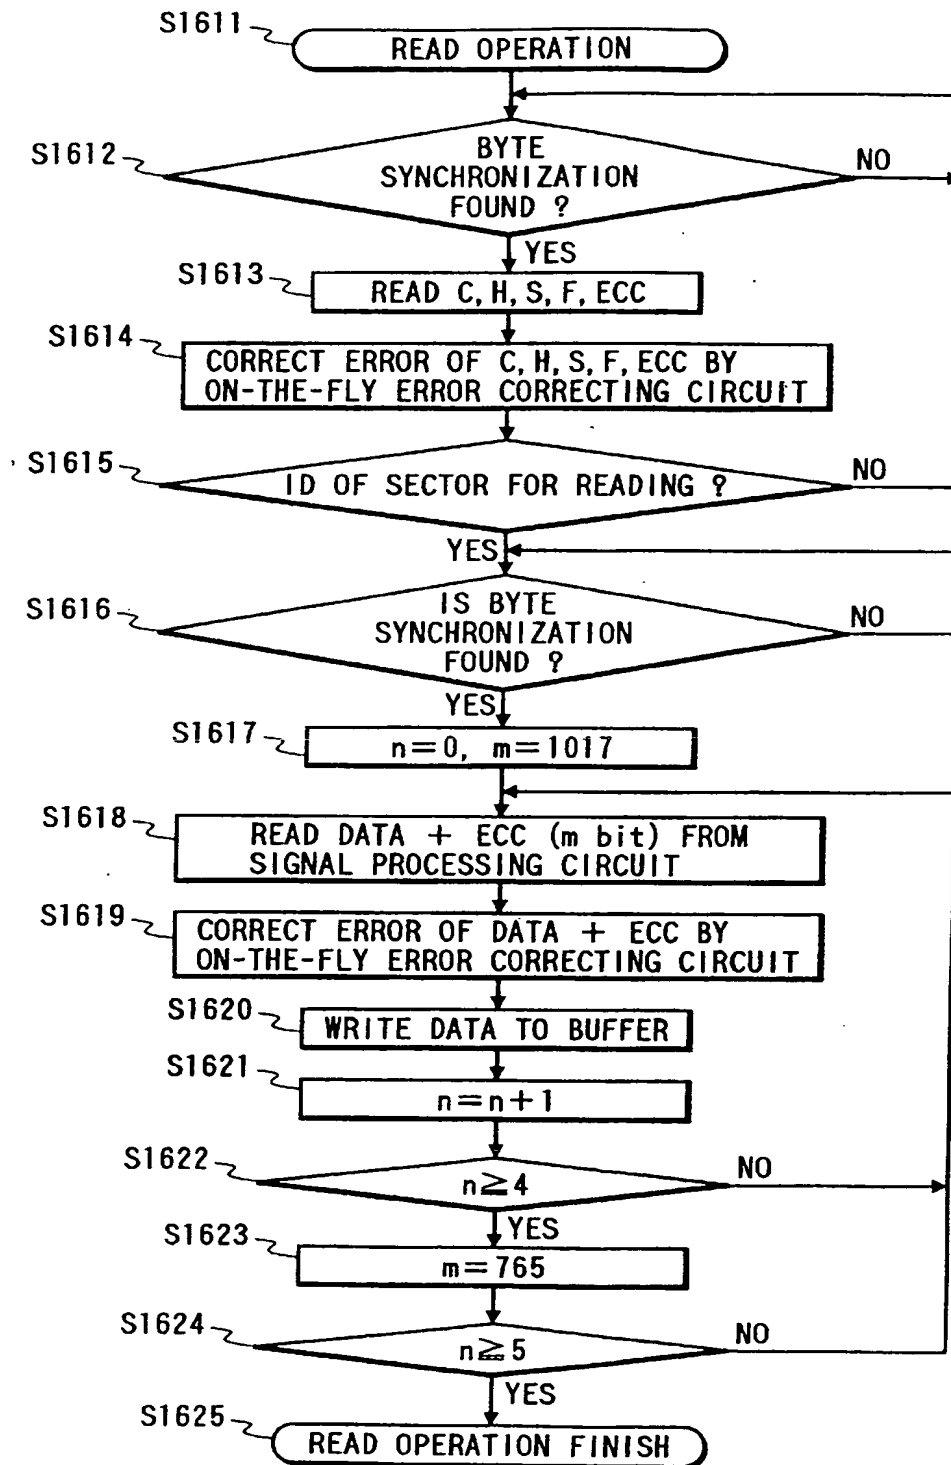


FIG. 24

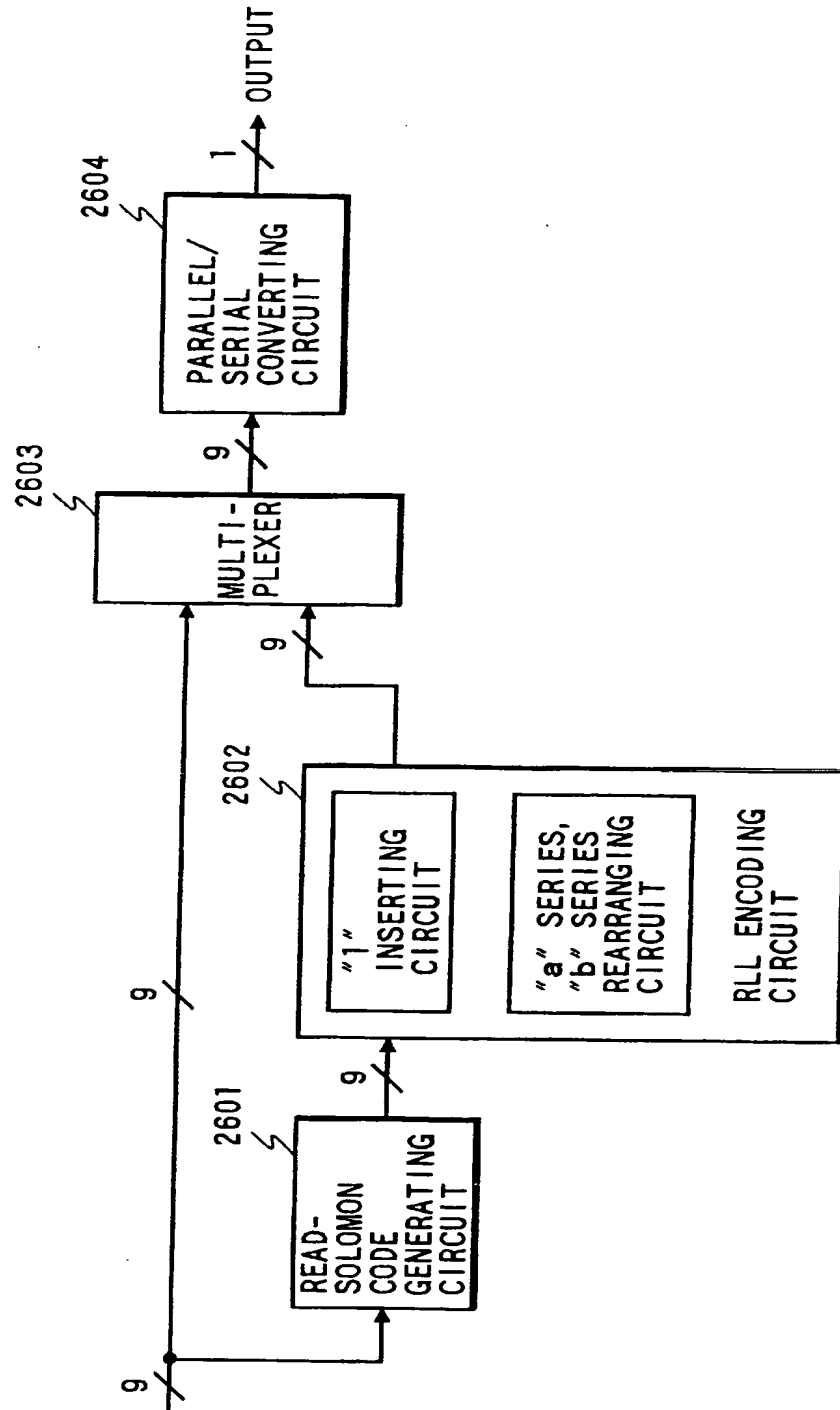

002250" 56266560

FIG. 25



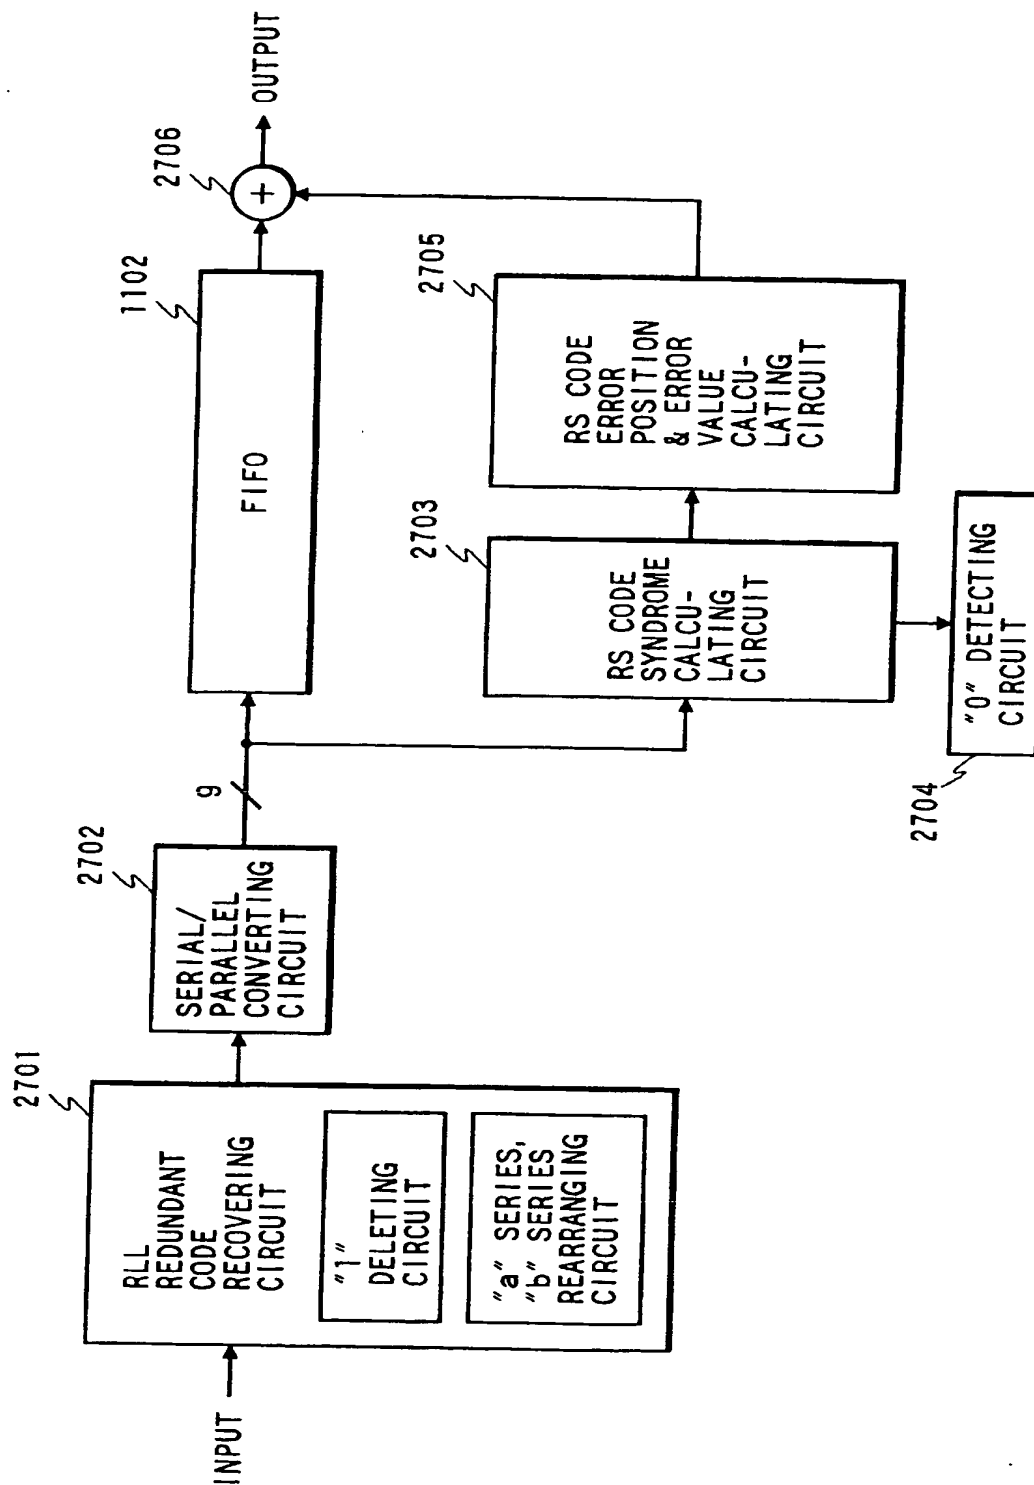


FIG. 26




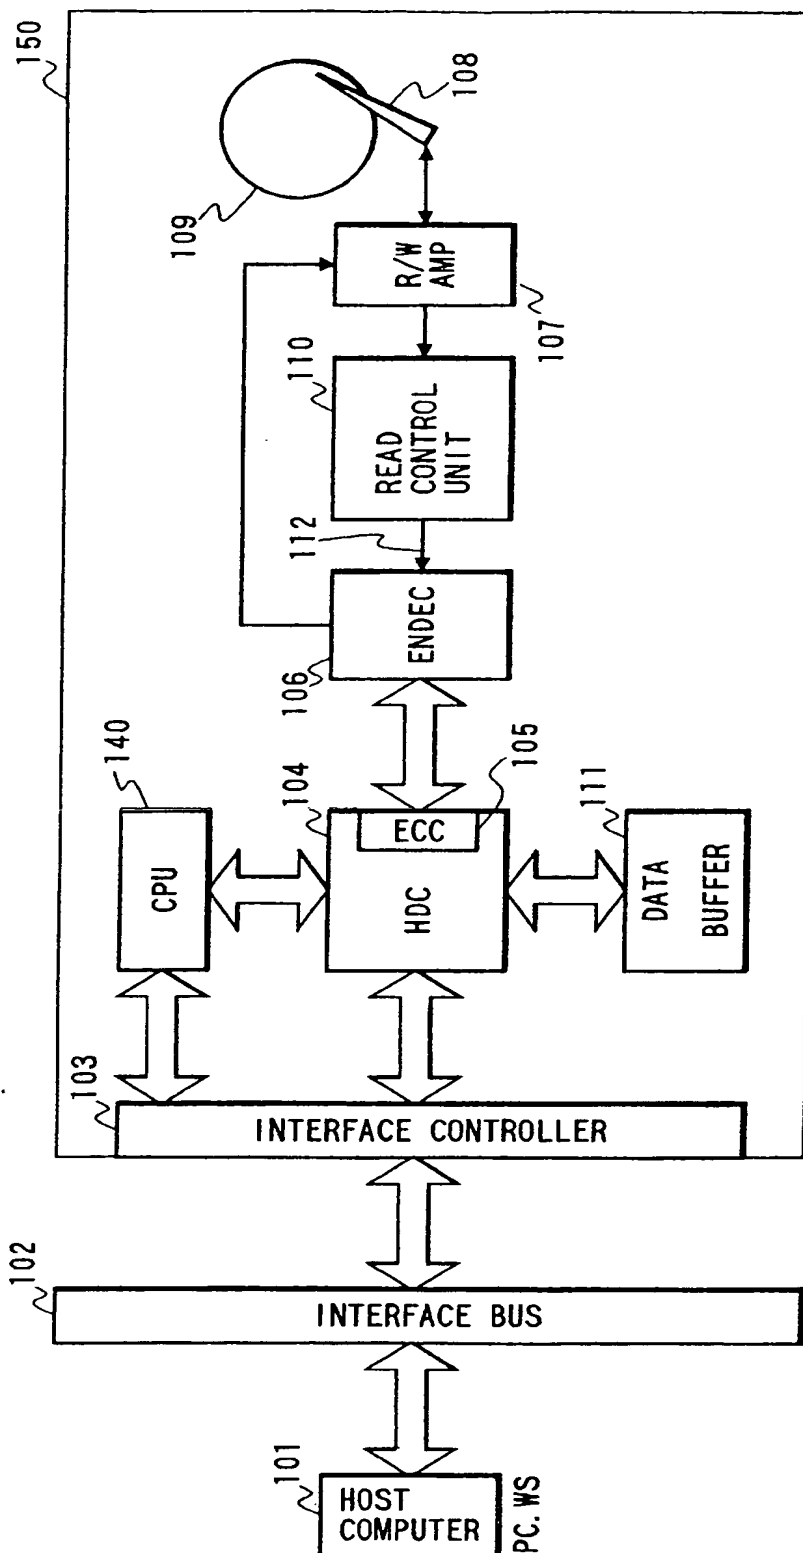


**FIG. 28(a)**

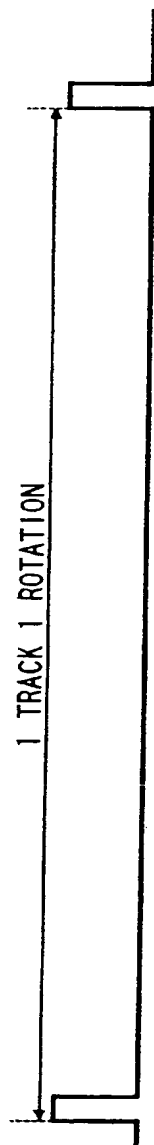


**FIG. 28(b)**

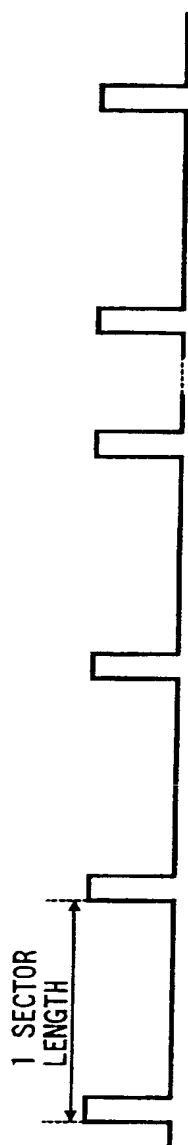

**FIG. 28(c)**

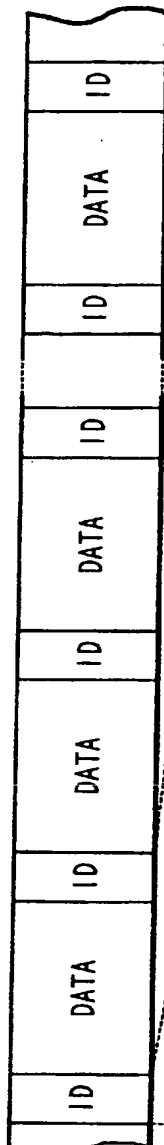

**FIG. 28(d)**

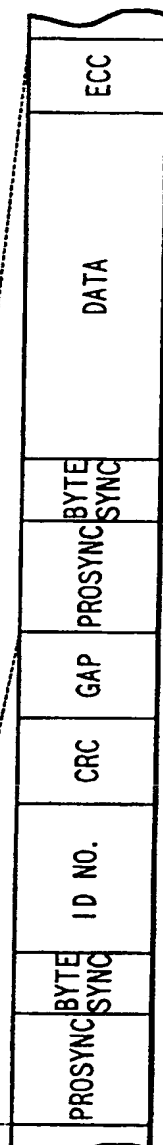

PROSYNC	:	REGION OF GENERATING SYNCHRONIZATION CLOCK FOR READING
BYTESYNC	:	PATTERN FOR ESTABLISHING BYTE SYNCHRONIZATION
ID NUMBER	:	REGION OF STORING ID NO. INHERENT TO EACH SECTOR
CRC	:	ERROR CHECK CODE
GAP	:	INEFFECTIVE REGION NECESSARY FOR DETERMINING ALLOWABILITY OF WRING DATA AFTER READING ID
DATA	:	DATA
ECC	:	ERROR CORRECTING CODE



